


Sizes

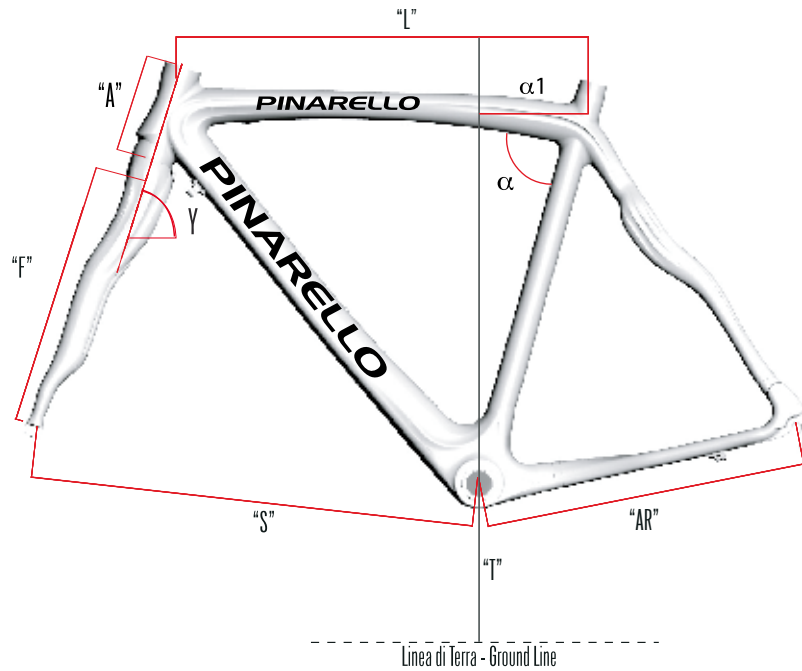

Calcolo dell'altezza del tubo sella "H"
calculation of the height of the tube on the saddle "H"

$$H = CF - K$$

CF Prince **560mm**
factor K **-20mm**
H= **540mm**

PRINCE® • DOGMA® • FP3

Altezza Seat-tube height "H"	K - PRINCE / FP3 K - DOGMA		Lunghezza Top-tube length "L" c/c	Inclinazione / Seat-tube angle		Punte forcella / scatola Fork to bottom bracket "S"	Scatola / forcellino posteriore Chain stay to bottom bracket center "AR"	Altezza terra Bottom bracket height "T"	Curva forcella Fork rake "F"	Angolo Sterzo Steering Angle "Y"	Misura Sterzo Steering Sizes "A"
	α	α1									
	gradi / degrees	mm									
440s	-20	-27	503	74°40'	118	565	406	270	43	70°00'	115
465s	-20	-27	515	74°40'	124	575	406	270	43	70°50'	120
500	-20	-27	525	74°00'	138	575	406	265	43	71°40'	125
515	-20	-27	535	73°70'	145	577,5	406	265	43	72°00'	130
530	-20	-27	545	73°70'	149	583	406	265	43	72°50'	144
540	-20	-27	550	73°40'	154	583	406	265	43	72°80'	152
550	-20	-27	557	73°40'	157	590	408	265	43	72°80'	163
560	-20	-27	565	73°00'	163	592	408	265	43	73°20'	170
575	-20	-27	575	73°00'	168	596	408	265	43	73°70'	184
595	-20	-27	587	72°40'	180	605	408	270	43	73°40'	210

FP3 Ladies

425	-20	500	74°00'	117	565	406	265	43	70°00'	120
460	-20	512	74°00'	127	570	406	265	43	71°00'	135
490	-20	528	73°50'	139	575	406	265	43	72°00'	145
510	-20	545	73°00'	149	588	406	265	43	72°00'	155

FP6

425s	-37	500	74°50'	113	562	405	270	43	70°00'	115
450s	-37	515	74°42'	119	572	405	270	43	71°00'	120
500	-37	525	74°30'	134	578	405	265	43	71°50'	130
515	-37	535	73°45'	144	578	407	265	43	71°50'	135
530	-37	545	73°45'	148	584	407	265	43	72°30'	153
540	-37	550	73°50'	153	588	407	265	43	72°50'	160
550	-37	560	73°50'	156	597	407	265	43	73°00'	168
560	-37	570	73°00'	164	598	409	265	43	73°00'	180
575	-37	580	72°50'	173	603	409	270	43	73°00'	195
595	-37	590	72°50'	179	613	409	270	43	73°00'	210